



Line 18[®]

	Dørgreb	Side	Model
	U-form, Ø18 mm	222	7020
	L-form, Ø18 mm	223	7021
	Gering, Ø18 mm	224	7024
	Gering, Ø18 mm	225	7060
	Coupé, Ø18 mm	226	7062
	T-form, buet, Ø18 mm	227	7065
	Coupé, Ø18 mm	228	7090
	Vinduesgreb		
	L-Form, Ø14 mm, massiv	240	7701
	L-Form, forkrøppet, Ø14 mm, massiv,	240	7706
	L-Form, Ø19 mm, dreje/kip	241	7743
	Besætninger		
	Roset Ø50 x 2 mm, massiv c-c 30 mm, gen. skruer . . .	230	7100
	Roset Ø50 x 2 mm, massiv c-c 38 mm, træskruer. . . .	231	7115
	Roset Ø52 x 4 mm, dækroset, c-c 30 mm, gen. skruer.	232	7140
	Roset Ø52 x 4 mm, dækroset, c-c 38 mm, træskruer . .	233	7145
	Roset 65 x 30 x 2 mm, massiv c-c 49 mm.	234	7190
	Langskilt 215 x 55 x 2 mm, grebshul foroven	235	7220
	Langskilt 215 x 55 x 2 mm, grebshul forneden.	235	7320
	Hanke		
	U-form, Ø18 mm	236	7518
	U-form, Ø25 mm	236	7525
	U-form, forkrøppet, Ø25 mm	237	7535
	Glasmontage	237	60045
	Rosetter til montagesæt.	237	73050
	Tilbehør		
	Dørstop Ø40 mm, højde 12 mm	238	7602
	Dørstop Ø19 mm, højde 75 mm	238	7604
	Dørstop Ø45 mm, højde 25 mm	239	7607
	Dørstop Ø14 mm, højde 43 mm	239	8600
	Patentskrue M4	241	1922
	Gevindbøsning M4	241	F60002
Firkantpind, dt 35-58 mm	241	82618	
Firkantpind, dt 58-82 mm	241	82616	

no 7020




Dørgreb i klassisk, funktionel U-form, ø18 mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.




Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.



Rustfrit stål **7020.00**



Med fastmonteret massiv roset, ø50x2 mm.


Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7020.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7020.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, ø52x4 mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7020.084**



Med fastmonteret massiv roset, 65x30x2 mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7020.07**

no 7021




Dørgreb i L-form, $\varnothing 18$ mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.




Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.


Rustfrit stål **7021.00**



Med fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.


Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7021.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7021.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7021.084**



Med fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 2$ mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7021.07**

no 7024




Dørgreb i geringsform, $\varnothing 18$ mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.



Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.

Rustfrit stål **7024.00**



Med fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.

Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7024.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7024.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7024.084**



Med fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 2$ mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7024.07**

no 7060




Dørgreb i buet geringsform, $\varnothing 18$ mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.





Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.


Rustfrit stål **7060.00**



Med fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.



Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7060.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7060.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7060.084**



Med fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 2$ mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7060.07**

no 7062




Dørgreb i enkelt design, inspireret af 1060 grebet, $\varnothing 18$ mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.





Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.


Rustfrit stål **7062.00**



Med fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.


Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7062.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7062.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7062.084**



Med fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 2$ mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7062.07**

no 7065




Dørgreb i buet T-form, $\varnothing 18$ mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.



Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.


Rustfrit stål **7065.00**



Med fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.


Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7065.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7065.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7065.084**



Med fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 2$ mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7065.07**

no 7090




Dørgreb i klassisk coupé-form, \varnothing 19 mm rør.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i sæt til dørtykkelse 34-58 mm. Ved dørtykkelse 58-82 mm bestilles særskilt firkantstift nr. 82.616

Standard firkantstift, 8x8 mm.




Produktvarianter:



Uden besætning, til montering på lang- eller faconskilte.


Rustfrit stål **7090.00**



Med fastmonteret massiv roset, \varnothing 50x2 mm.


Centerafstand 30 mm
Rustfrit stål **7090.04**

Centerafstand 38 mm
Rustfrit stål **7090.05**



Med fastmonteret underroset samt cover, \varnothing 52x4 mm.

Centerafstand 30 mm og 38 mm
Rustfrit stål **7090.084**



Med fastmonteret massiv roset, 65x30x2 mm.

Centerafstand 49 mm
Rustfrit stål **7090.07**


Dørgrebsrosetter – Line 18®

Massiv roset



Fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm. Fås med c-c 30 mm og c-c 38 mm.

Leveres i sæt inkl. patentskruer M4 x 84 mm, Torx nr. 15, løse bøsninger, træskruer samt skruesikring.




Cover roset



Fastmonteret underroset med cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm, ingen synlige skruer. Fås med c-c 30 mm og c-c 38 mm.

Leveres i sæt inkl. patentskruer M4 x 84 mm, Torx nr. 15, løse bøsninger, træskruer samt skruesikring.




Smalprofil roset



Fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 2$ mm. Med under-sænkede huller for træskruer på begge sider, c-c 49 mm.

Leveres i sæt inkl. træskruer 4 x 16 mm.



no 7100




Massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Med løse bøsninger og synlige skruer, centerafstand 30 mm.

Leveres i sæt inkl. M4x84 mm skruer.

Toiletbesætning standard for dørtykkelse 34-50 mm.



Produktvarianter:



Greb
7100.00



Cyl/Vrid
7100.01.A



Cyl/Vrid
7100.01.AX



Vrid
7100.01.AM4



Cyl/Cyl
7100.02.A



Toilet
7100.03.TA/TG



Nøglehul
7100.04.M



Blind
7100.05

Cyl/vrider sæt med konisk cylinderring fås i forskellige højder. Rustfrit stål: 7, 11, 13, 16, 18, 20 mm. Se side 65.

no 7115




Massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Huller for træskruer, centerafstand 38 mm.

Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x16 mm.



Produktvarianter:



Greb
7115.00



Cyl/Cyl
7115.02E

no 7140



Roset $\varnothing 52 \times 4$ mm med underskilt.


Til brug, hvor der ikke ønskes synlige skruer.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Med løse bøsninger, centerafstand 30 mm, ingen synlige skruer.

Leveres i sæt inkl. M4x84 mm skruer.

Toiletbesætning standard for dørtykkelse 34-45 mm.



Produktvarianter:



Greb
7140.00



Cyl/Vrid
7140.01.A



Cyl/Vrid
7140.01.AX



Vrid
7140.01.AM4



Cyl/Cyl
7140.02.A



Toilet
7140.03.TA/TG



Nøglehul
7140.04.M



Blind
7140.05

Cyl/vrider sæt med konisk cylinderring fås i forskellige højder. Rustfrit stål: 7, 11, 13, 16, 18, 20 mm. Se side 65.

no 7145



Roset $\varnothing 52 \times 4$ mm med underskilt.


Til brug, hvor der ikke ønskes synlige skruer.

Leveres som standard i mustfrit stål (AISI 304).

Huller for træskruer, centerafstand 38 mm, ingen synlige skruer.

Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm.

Toiletbesætning standard for dørtykkelse 34-45 mm.



Produktvarianter:



Greb
7145.00



Blind
7145.05



Cyl/Cyl
7145.02E



Toilet
7145.03.TG



Nøglehul
7145.04.M

no 7190




Massiv roset, 65x30x2 mm, til smalprofildøre.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Huller for skruer, centerafstand 49 mm.

Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x16 mm.



Produktvarianter:



Greb
7190.00



Cyl/Cyl
7190.02E



Blind
7190.05

no 7220





Langskilt, 215x55x2 mm.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Dørgrebshul foroven. Huller for træskruer eller M4 skruer.
Leveres i sæt ekskl. skruer.

Afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider defineres ved at indsætte kode for X i produktnummeret. Se kodeskema side 277.




Glat
7220.00




Cyl/Cyl
7220.02.EX




Cyl/Cyl
7220.02.KX



Toilet
7220.03.TX



Nøglehul
7220.04.MX



Blind
7220.05

no 7320




Langskilt, 215x55x2 mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Dørgrebshul forneden. Huller for træskruer eller M4 skruer.
Leveres i sæt ekskl. skruer.

Eventuel konisk cylinderring bestilles særskilt. Se side 65.
Passer til ASSA/Trioving sikkerhedscylinder.

Afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider defineres ved at indsætte kode for X i produktnummeret. Se kodeskema side 277.



Glat
7320.00




Cyl/Vrid
7320.01.AX



Cyl/Cyl
7320.02.AX




Toilet
7320.03.TX



Blind
7320.05



Cyl/Vrid
7320.01.HX



Cyl/Cyl
7320.02.HX


no 7518



Lige rørhank, \varnothing 18 mm, c-c 175 mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)

Leveres i stk. ekskl. bolte. Montagesæt bestilles særskilt.



Rustfrit stål: 7518.175


no 7525



Lige rørhank, \varnothing 25 mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. ekskl. bolte. Montagesæt bestilles særskilt.



Centerafstand	200 mm	300 mm	450 mm
Rustfrit stål	7525.200	7525.300	7525.450



no 7535

Forkrøppet rørhank, $\varnothing 25$ mm.


Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. ekskl. bolte. Montagesæt bestilles særskilt.

Centerafstand	200 mm	300 mm	450 mm
Rustfrit stål	7535.200	7535.300	7535.450




no 60045

Tilbehør for glasmontage,
SA-montage. Leveres i sæt.

no 73050

Rosetter til montagesæt, 2 stk.

Montagesæt

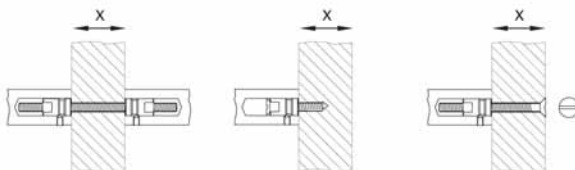

X =

10 - 22 mm.			73046/GA
23 - 30 mm.	73040.SABC		73046/GBC
31 - 42 mm.		73045.T	
43 - 54 mm.			73046/GD
55 - 66 mm.	73040.SDEF		73046/GEF
67 - 78 mm.			
79 - 90 mm.			


no 7602



Dørstopper $\varnothing 40$ mm, højde 12 mm, med gråt gummienslag.
Hul $\varnothing 5$ mm for skrue. ^a

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. inkl. plug og skrue.



Rustfrit stål: 7602.00


no 7604



Dørstopper $\varnothing 19$ mm, højde 75 mm, med sort gummienslag,
flange $\varnothing 45 \times 3$ mm. Hul $\varnothing 5$ mm for skrue.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. inkl. plug og skrue.



Rustfrit stål: 7604.00


no 7607



Dørstopper $\varnothing 45$ mm, højde 25 mm, med sort gummienslag.
Hul for træskrue 5,5 mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. inkl. plug og skrue.^a



Rustfrit stål: 7607.00


no 8600



Dørstopper $\varnothing 14$ mm, højde 43 mm, flange $\varnothing 40 \times 3$ mm.
Sort gummienslag $\varnothing 33 \times 22$ mm.

Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. inkl. $\varnothing 7$ mm. karmskrue.



Rustfrit stål: 8600.00

no 7701




Vinduesgreb i L-form, $\varnothing 14$ mm, på roset 20x65x3 mm.
Huller for M5 skruer eller 5 mm træskruer, centerafstand 43 mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	7701.01-35
7x7x43 mm	7701.01-43

no 7706




Forkrøppet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm, på roset 20x65x3 mm.
Huller for M5 skruer eller 5 mm træskruer, centerafstand 43 mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.
Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	7706.01-35
7x7x43 mm	7706.01-43

no 7743




Vinduesgreb med momentstop, $\varnothing 19$ mm rør, stift 7x7x35 mm.

Leveres som standard i rustfrit stål (AISI 304).

Med momentstop 90° - 180° til dreje/kip.
Fastmonteret roset med cover, 30x65x12 mm.
Huller for M5 skruer eller træskrue, centerafstand 43 mm.

Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	7743.01-35



no 1922



M4 patentskrue, Torx nr. 15.

no F60002



Bøsning til M4 patentskrue, forniklet. Til Line 18° dørgreb, rosetter og skilte.

no 82616-82618

Firkantpind 8x8 mm, til montage af Line 18° dørgreb. El-forzinket.

8 x 8 x 124 mm	82616
8 x 8 x 100 mm	82618

