

Opgraderet version af TS-62 dørlukkeren

Vi er glade for at kunne præsentere en opgraderet version af vores populære ECO TS-62 dørlukker – nu med endnu mere fleksibilitet og brugervenlighed.

Med den velkendte hjertekurveteknik og en højdejusterbar glideskinne (+/-2 mm) bliver montagen endnu mere enkel og præcis. Det gør TS-62 til det oplagte valg til både nybyggeri og renovering – uanset projektets størrelse.

Alt i alt får du en dørlukker, der er nem at justere, nem at montere – og helt i top på funktion og sikkerhed.

Justeringer

ECO TS-62, hængselside

Lukkehastighed

Trinløs indstillelig lukkehastighed i området fra 180° – 0°.

Sluttryk

Øger lukkehastigheden og derved lukkekræften til sikker lukning af døren, fx til at overskride dørtætninger, låsefaller og lufttryk. Trinløs indstillelig, virkningsvinkel fra 10° – 0°.

Åbningsdæmpning

Reducerer åbningshastigheden fra 70° og forhindrer derved, at døren bliver slået op. Dæmpningskraft trinløs indstillelig.

Lukkeforsinkelse

Reducerer lukkehastigheden og muliggør således en farefri passage for personer og transporter. Særligt egnet til brug på plejehjem. Forsinkelse trinløs indstillelig. Virkningsvinkel fra 120° - 70°.



GODKENDELSE

Testet iht. EN / DIN

EN 1154

Opfylder retningslinjer **PMR** **DIN 18040** **DIN SPEC 1104**



Brand- og røgbeskyttelsesdøre egnet



Certificeret iht. EU-direktiver



Lukkekræftdiagram ECO **Newton** TS-62, hængselside

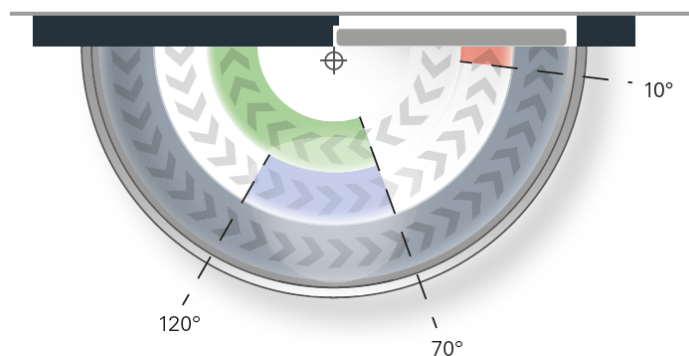

Lukkekræft::

trinløs indstillelig
TS-62 (2 – 5)

min. Størrelse 2
max. størrelse 5

Fabriksindstilling:

Størrelse 3

Vil du vide mere eller bestille?
Kontakt Randi internt salg på

sales@randi.dk • 86 42 75 22

