


FTA ECO-Vent

Produktinformation

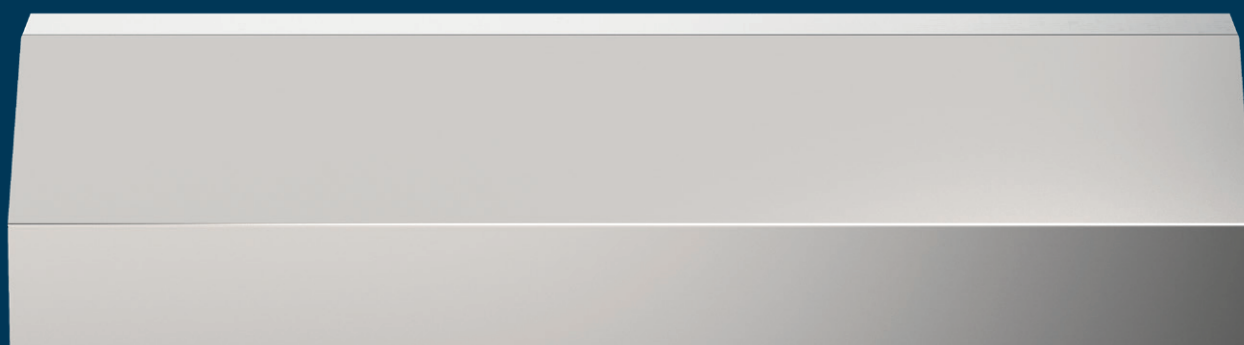

FTA ECO-VENT^{TS-62}

LØSNINGER TIL ABV DØRE

Tekniske data

Lukkekraft (trinløs indstillelig)	størrelse iht. EN	2 – 5
Dørbredde	≤ 1.250 mm	■
Dimensioner (incl. Montageplade)	Længde i mm Dybde i mm Højde i mm	500 135 112
Montagevinkel		■
Montage modsat hængselside		■
DIN-L / R		■
Sluttryk trinløs indstillelig		■
Lukkehastighed (trinløs indstillelig)		■
Åbningsdæmpning (trinløs indstillelig)		■
Lukketidsforsinkelse (trinløs indstillelig)		■
Profil bredde minimum	i mm	75
Nominel spænding	(± 20 %), max.	24V DC
Rest spænding		max 2Vp
Skiftestrøm		1,4 A
Strømforbrug		1 A
Drejningsmoment max.	Åbne/ lukke kraft	215 Nm (600 N)
Åbningsvinkel max.		90°
Programerbar Kontakt max.		24V DC/ 0,5A
Åbningshastighed	(0° - 90°)	45 s (2,0°/s)
Testet iht. EN / DIN EN	EN 1154EN 12101-2	
Opfylder kravene	PMRERP	DIN 18040DIN SPEC 1104
ABV anlæg		ABV
Certificeret iht. EU regulativerne		CE


■ Ja

- Nej

□ Valgmulighed



Profilør

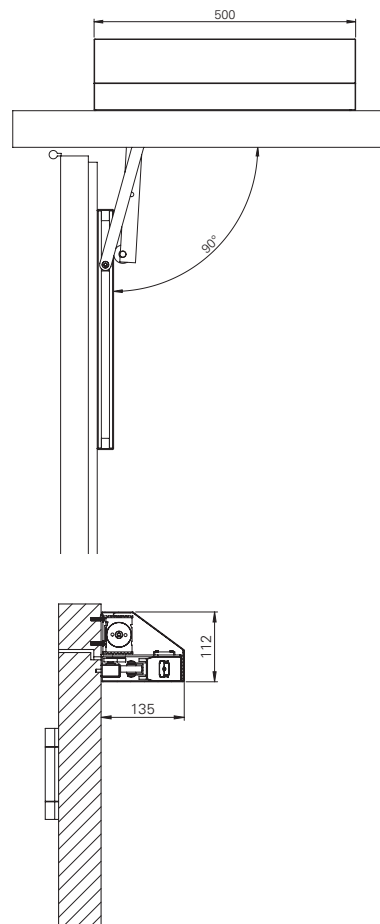

FTA ECO-Vent ■ Et sammenspil af to kræfter



Bestillingsinformation


FTA ECO-Vent

Produktfordele

- ECOMount: Tids og omkostnings besparende installation pga. den indvendige montage af dørlukker og døråbner.
- ECOuniq: Unik – monteres som en samlet enhed på samme side af døren.
- ECOvalve: Enkel og præcis justering af ventiler med en almindelig unbrakonøgle
- ECOcover: Det heldækkende fullcover i rustfrit stål giver en perfekt helhed.
- ECOupgrade: Nem eftermontering. Ingen yderligere behov for gulvdørlukker eller integreret dørlukker.
- ECOScrew: Monteres med Torx skruer, en klar fordel i forbindelse med montagen.
- AumüllerStik: Stikket har trækaflastning iht. **DIN EN 60335-1**. Modhager sikrer at stikket ikke utilsigtet adskilles ved belastning.
- ECO2in1: Dette produkt kan anvendes på flugtvejsdøre med behov for brandventilation, og opfylder samtidig kravene til flugtveje, automatisk røgudluftning og kravene til den normale dørlukker funktion iht. **DIN SPEC 1104**

FTA ECO-Vent en unik kombination

På døre er der mange udfordringer, især hvis man skal opfylde krav om flugtvejssikkerhed kombineret med røg- og brandventilation. Den nye FTA ECO-Vent opfylder alle disse udfordringer med et system. Den virker i dagtimerne som en normal dørlukker med højeste komfort, i tilfælde af panik som en flugtvejsåbner og i tilfælde af røgudluftning som en ABV-døråbner.

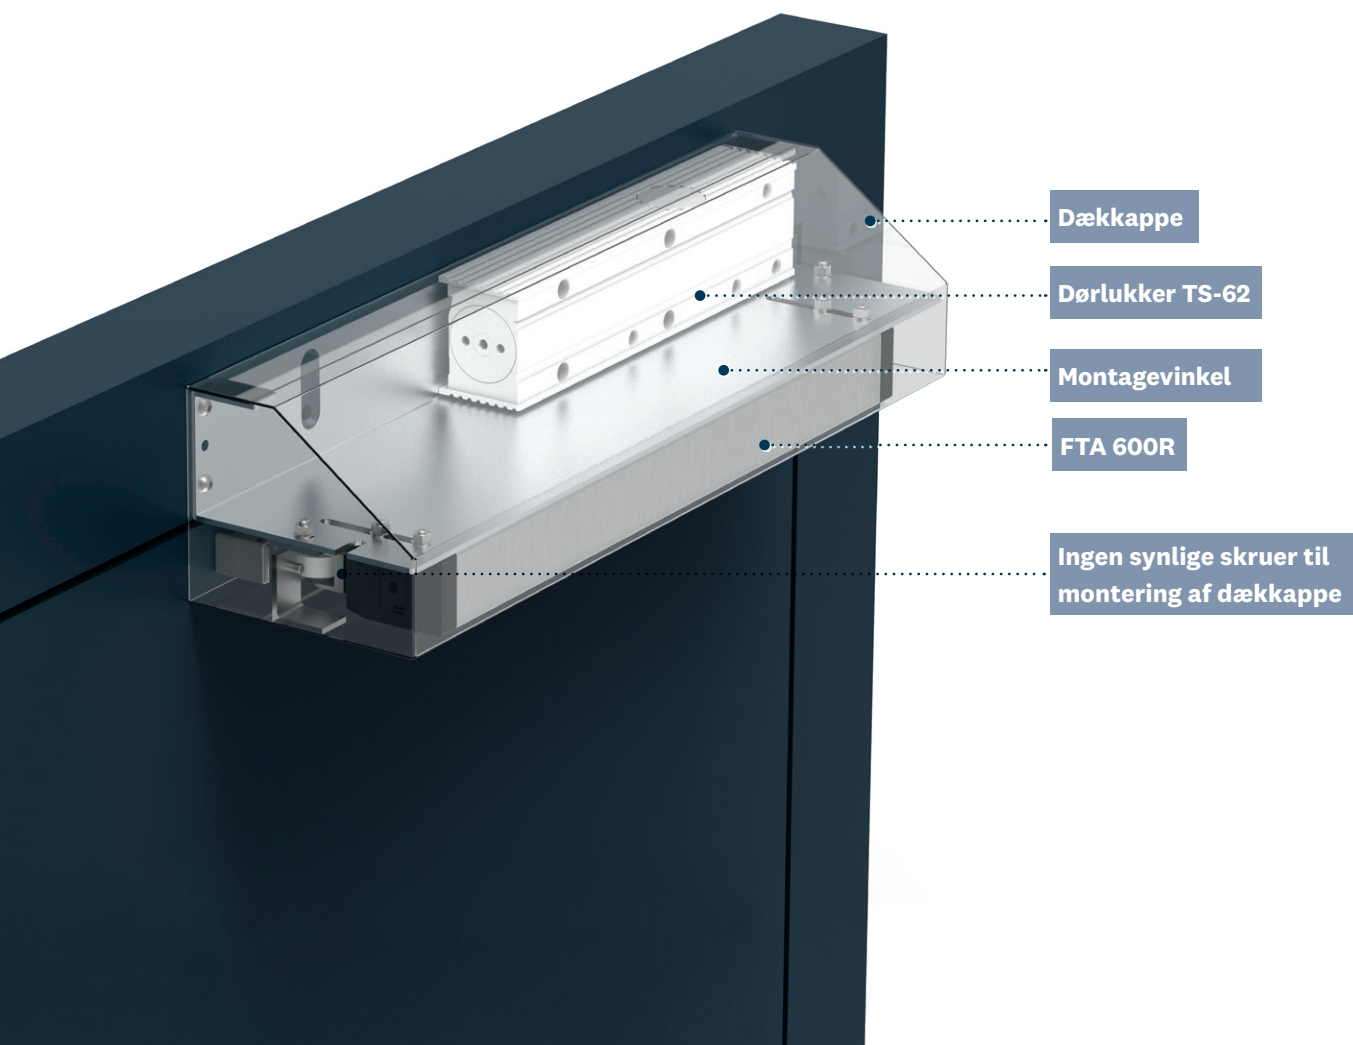

Vigtige oplysninger

FTA ECO-Vent

Produktfordele

Ventilering i forbindelse med røgudluftning og brandventilations anlæg, til standard dørelementer

- Lever op til gældende normer og er samtidig pladsbesparende
- 90 graders åbningsvinkel
- Attraktiv pris sammenlignet med brug af dørautomatikker

Døråbnerens arm kører på dørlukkerens glideskinne

- Tids og omkostningsbesparende installation pga. den unikke indvendige installation
- Begge komponenter bliver monteret på samme vinkel

Brug af standardkomponenter

- Forenkler lagerhold og sænker drift og installations omkostningerne


Kombinations muligheder

- Kompatibel med alle Aumüller produkter såvel som øvrige anerkendte ABV systemer

Varenummer

FTA ECO-Vent	Beskrivelse	Varenummer
FTA ECO-Vent DIN-L	TS 62 dørlukker monteret på vinkelbeslag med FTA 600 R	ECO-5030060138
FTA ECO-Vent DIN-R	TS 62 dørlukker monteret på vinkelbeslag med FTA 600 R	ECO-5030060200
Montageplade ADP50	Til glideskinne i FTA Vent	ECO-5030900010
Vinkelkonsol	Til FTA Vent 73 x 53 mm	ECO-5030900011

- FTA ECO-Vent kan bruges op til et karmfremspring på 30 mm.
- Er karmfremspringet større end 30 mm anvendes vinkelkonsol ECO-5030900011.



Dobbeltøre	Beskrivelse	Varenummer
Programmering master/slave	Programmering af 1 sæt	ECO-090890R
Programmering	Programmering af FTA	ECO-090880R

ABV centraler	Beskrivelse	Varenummer
EMB 7300 0101	2,5A ABV central - 2 x 2,3 Ah	AUM-683320-0101
EMB 7300 0101	5A ABV central - 2 x 2,3 Ah	AUM-683350-0101
EMB 7301 0102	5A ABV central - 2 x 2,3 Ah - 2 motorlinjer	AUM-683350-0102
EMB 7300 0101	10A ABV central - 2 x 7,0 Ah	AUM-683310-0101
EMB 7300 0102	10A ABV central - 2 x 7,0 Ah - 2 motorlinjer	AUM-683310-0102
EMB 7300 0102	20A ABV central - 2 x 7,0 Ah - 2 motorlinjer	AUM-683520-0102
Undercentral	Kodning af EMB som undercentral	ECO-044329
ABA Koblingsmodul	ABA koblingsmodul til EMB central	ECO-043437
REL65	Relæ modul til EMB central	ECO-044706
Brokobling 10A/600 V	Brokobling til brug med ADK	ECO-081021



- Incl. 2 back-up batterier
- EMB central programmeres altid som undercentral samt motor udgang til permanent spænding.
Faktureres på separat varelinje.
- EMB central leveres altid med ABA koblingsmodul samt REL65 modul. Faktureres på separat varelinje.

Back up batterier	Beskrivelse	Varenummer
Back up Batteri	Akkumulator 2,3 Ah 12 V DC - Til udskiftning	ECO-CP1223
Back up Batteri	Akkumulator 7,0 Ah 12 V DC - Til udskiftning	ECO-CP1270AE



ABV brandtryk	Beskrivelse	Varenummer
ABV brandtryk HSE	Med akustisk signal, Grå. Godkendt til brug i Danmark.	ECO-528713
ABV brandtryk HSE	Uden akustisk signal, Grå. Ikke godkendt i Danmark.	ECO-528693



Diverse	Beskrivelse	Varenummer
Løs motor	Aumüller FTA600 R Døråbner foldearms motor	ECO-5030048704
Montage beslag til døråbner i aluminium	L-montage konsol til FTA600 R	ECO-044292




Brandventilation

FTA ECO-Vent

Brandventilation

Brandventilation er baseret på naturlige opdriftsprincipper. Røgen stiger op og derved opstår der mulighed for at kunne rømme lokalerne og derved redde menneskeliv. Røgudluftning effektiviserer ligeledes brandvæsenets arbejde og er med til at formindske/forsinke risikoen for over tænding og pludselig antændelse af Pyrolysegasser.

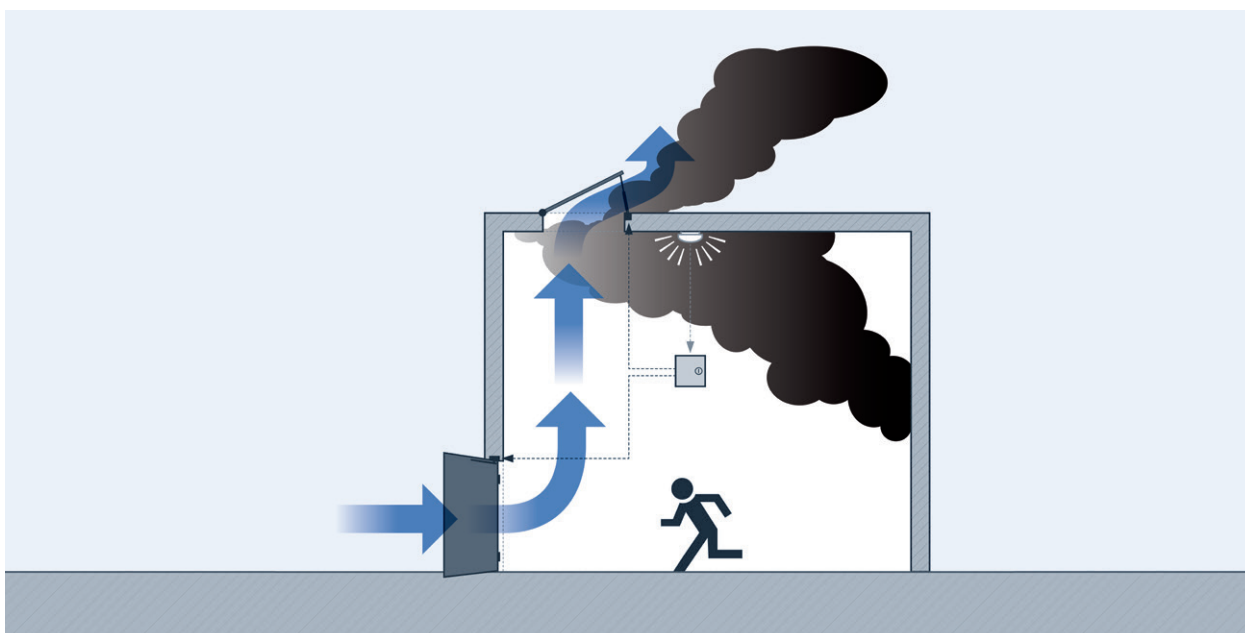


FTA ECO-Vent

Anvendelse eksempler - Enkeltdøre

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 FTA ECO-Vent | 3 El slutblik | 5 Motorlås | 7 ABV central |
| 2 Brandtryk | 4 Dørgreb | 6 Panikbeslag | |

Montage kun på modsat hængselsiden

Eksempler illustrerer venstre FTA Vent = DIN-L. DIN-R = spejlvendt

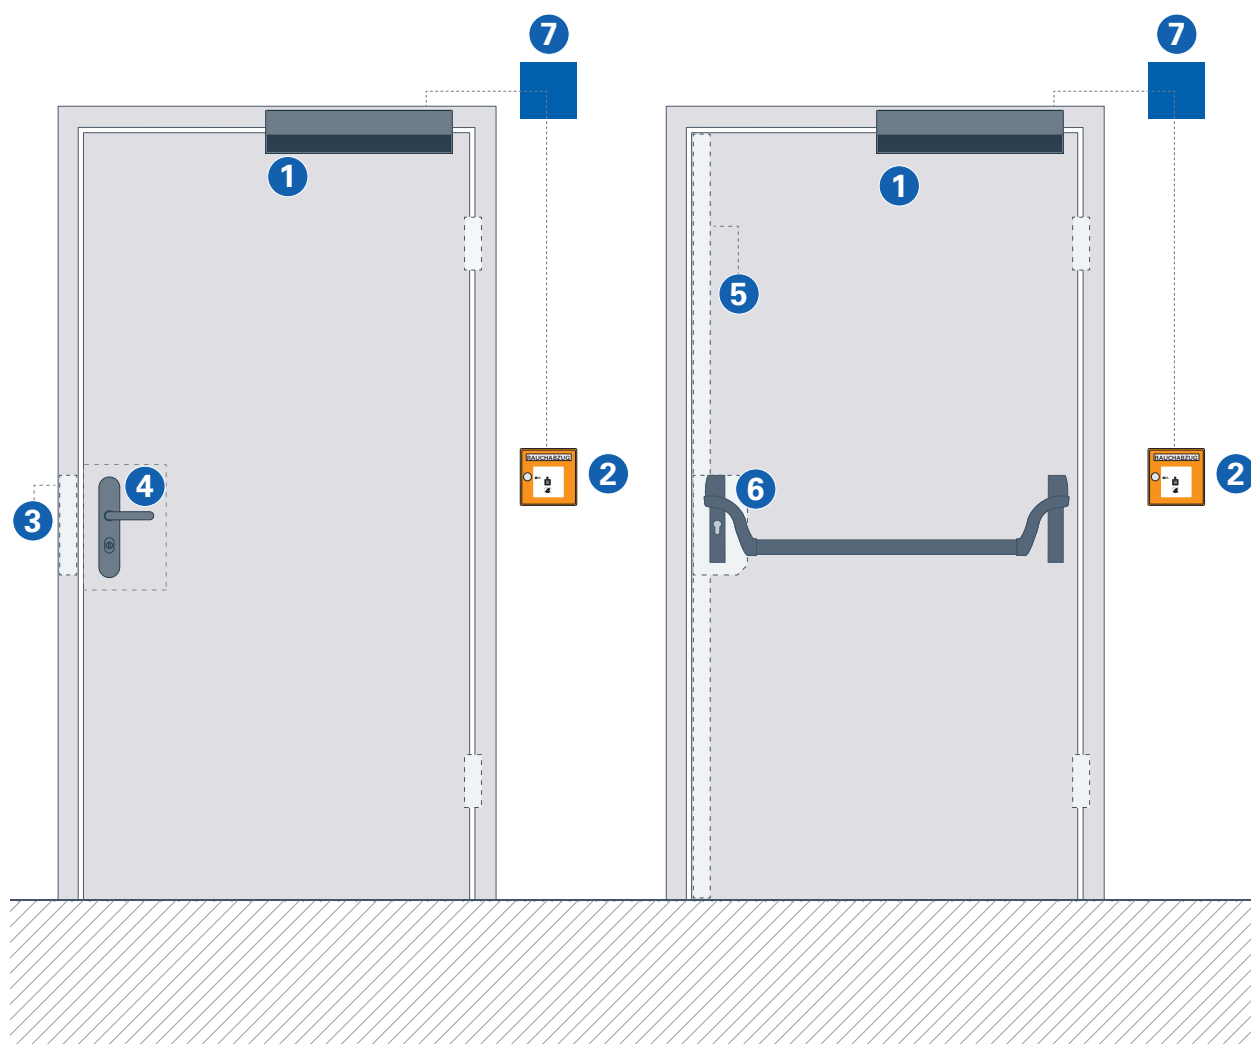

FTA ECO-Vent

Anvendelse eksempel - Dobbeldør

1a FTA ECO Vent DIN-R - kodet som master

2 Brandtryk

4 Panikbeslag

6 Motoriseret panikbeslag

1b FTA ECO Vent DIN-L - kodet som slave

3 El slutblik


5 ABV central

Montage kun på modsat hængselsiden

Eksempel illustrerer:

Gående dør: Højre FTA Vent = DIN-R

Stående dør: Venstre FTA Vent = DIN-L

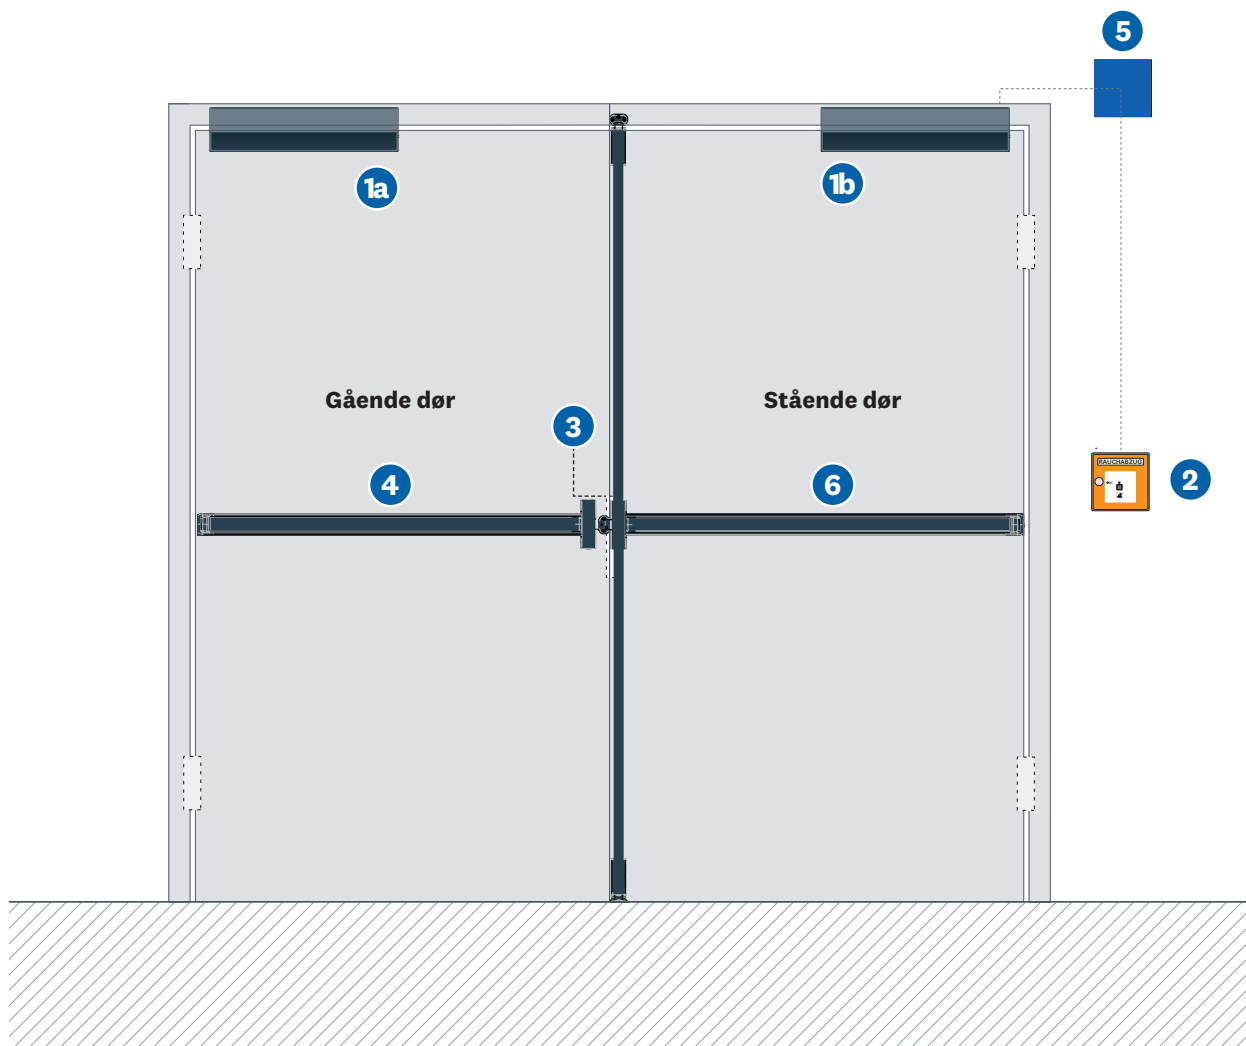

FTA ECO-Vent
Funktionsfilm

→ bit.ly/2HgwA_vB



ECO



ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Tlf.: +49 2373 9276 - 0

Fax.: +49 2373 9276 - 40

Ændringer forbeholdes - 07/2026 - 1414DK



eco-schulte.com



[eco-schulte](https://www.linkedin.com/company/eco-schulte)



info@eco-schulte.com

Forhandler i Skandinavien:



Randi

Member of ECO Schulte Group

Randi A/S

Mirabellevej 3
DK-8930 Randers NØ

Tlf.: +45 86427522

www.randi.dk

ECO SCHULTE ≡ SYSTEMTEKNIK TIL DØREN

