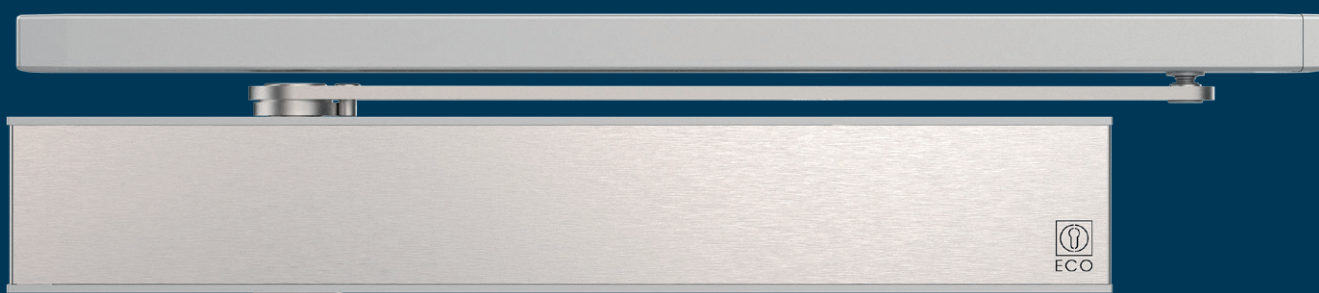


ECO FTS III

Produktinformation



Overalt hvor døre skal fungere med minimal indsats og høj sikkerhed.

FTS III EN 3-6



Teknisk data

Dørbredde iht. EN	≤ 1.400 mm	3 – 6
Dimensioner (inkl. monteringsplade)	Længde i mm Konstruktionsdybde i mm Højde i mm	409 51,5 65
Strømforsyning		24 V DC
Monteringsvarianter	DIN-L = DIN-R Hængselside = modsat hængselsiden Standard montering = hoved montering	■ ■ ■
Slutmæk (trinløst indstilleligt)		■
Lukkehastighed (trinløst indstilleligt)		■
Åbningsvinkel		op til 180°
Friløbsfunktion		1 - 180°
IP Klasse		IP 20
Testet iht. EN		EN 1154 EN 1155
Velegnet til brand- og røgbeskyttelses døre		F
Certificeret iht. EU direktivet		CE

■ Ja
- Nej
□ Mulighed



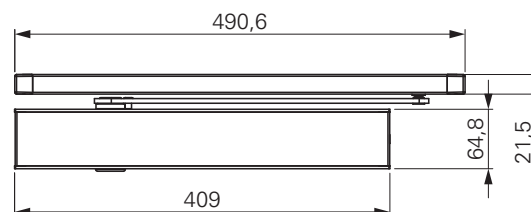
Trædør



Ståldør



Profildør



Dimensioner: ECO FTS III

ECO FTS III ■ ... til specielle løsninger

Med den nye ECO FTS III og ECO GS-HF glideskinen lancerer ECO Schulte en friløbsdørlukker til brug i projekter med barrierefri adgang. De mest almindelige anvendelsesområder for denne friløbsdørlukker er plejehjem, børnehaver, skoler, hospitaler og andre projekter, hvor døre skal kunne åbne og lukke med så lidt kraft som muligt.

ECO FTS III kan bruges i alle typer installationer. Den samme variant bruges både til DIN-L og DIN-R, hængsel og hængsel modsat side, samt til standard- og hovedmontering. I kombination med ECO SR III kan ECO FTS III også bruges på dobbeltfløjede døre. Strømforsyningen til ECO FTS III kan være med en udenpåliggende eller skjult karm overføring.

Friløbsfunktionen aktiveres fra første grad af åbningsvinkel, så døren kun skal åbnes én gang til den ønskede vinkel. Herefter kan døren bevæges frit uden forstyrende modstand (døråbningens drejningsmomenter er under 25 Nm -

DIN EN 18040).

Friløbsdørlukkeren frikobles f.eks. ved brandalarm eller via en ekstra manuel dørluknings kontakt eller på anden måde ved frakobling af 24 V-strømforsyning (strømsvigt).

FTS III passer i udseende med de øvrige ECO Newton dørlukkere. Det betyder, at alle krav til bygningens forskellige døre kan opfyldes med samme visuelt og funktionelt høje kvalitetsstandard.



Normer

EN 1154 EN 1155 F CE

Oversigt over highlights



Trinløs justerbar lukkekraft **EN 3 - 6**.
Termostabile ventiler af høj kvalitet til trinløs justering af lukkehastighed og slutmæk.



Kan kombineres med glideskinne GS-HF DIN L = DIN R, hængselside = modsatte hængselside, standard montering = hovedmontering. Kan også kombineres med ECO SR III og ECO SR BG III, til dobbeltdøre.



Friløbsdørlukkerne er i samme ensartet ECO Newton-design, og passer derfor visuelt perfekt sammen med ECO Newton dørlukker serien. Leveres med Click-cover lavet af matbørstet rustfrit stål, som sikrer uautoriseret adgang til justerskruerne.



Enkel montering med skjult montering plade og præfabrikerede stik til strømfor-syningen.



Valgfri heldækkende cover i rustfrit stål til ECO Newton friløbsdørlukkeren og/eller glideskinnen.



Praktisk emballage til FTS III med GS-HF og alt tilbehør.

Oversigt over highlights

Tekniske parametre

- Friløbsdørlukker ECO FTS III med trinløs justerbar lukkekraft **EN 3 - 6**, testet og certificeret i henhold til **EN 1154** og **EN 1155**, til brug ved brand og røg-beskyttelsesdøre. Velegnet til barrierefri døre efter **DIN EN 18040**.
- Samme model FTS III bruges til alle montagevarianter.
DIN L = DIN R,
Hængselside = modsat hængselside,
Standard montering = hovedmontering.

Kan også kombineres med ECO SR III og ECO SR BG III, til dobbeltdøre.
- De færdige komponenter muliggør enkel, hurtig og fejlfri montering.
- Kabelføringen kan enten være i en uden påliggende- eller skjult karmoverføring
- Højdejusterbar glideskinne ECO GS-HF, som kan justeres +/- 3 mm.
- Glideskinne flugter med FTS III dørlukkeren, i et visuelt elegant design.
- Åbningsvinkel 0 - 180°
- Friløbsfunktionen er aktiv fra: 1 - 180°
- Max. returvinkel: under 5°
- Behov for ekstra åbning pr. 48t: under 2°
- Dørtykkelse op til 100 mm
X-Mål: 60-95 mm
Y-Mål: op til 57 mm
- SK - Fjederstyrken er trinløs justerbar
- SG - Lukkehastighed er trinløs justerbar
- ES - Slutmæk er trinløs justerbar

Teknisk data

ECO FTS III (EN 3 – 6)

Dørlukker med elektro mekanisk friløbs funktion

- **Styres af:** Eksterne brandmelde system (ABDL)
- **Fastholdespunkt:** 1 - 180° (friløbs funktion)
- **Strømforsyning:** 24 V DC +/- 15%
- **Montering:** DIN L = DIN R,
hængselside = modsatte hængselside,
standard montage = hovedmontering.
- **Driftsområde:** -15 til +45°, max. relativ luftfugtighed: 95%
- **Beskyttelsesgrad:** IP 20
- **Glideskinner:** ECO GS-HF, ECO SR (BG) III

Velegnet til følgende dørtyper



Trædør



Ståldør



Profil dør

Velegnet til følgende byggerier



Sundheds-
væsenet



Offentlig



Uddannelse



Kontor

Udbudstekst

ECO FTS III GS-HF sæt

Friløbsdørlukker med glideskinne og justerbar fjederstyrke **EN 3-6**

Til brug på enkelt brand og røgbeskyttelses dør op til 1400 mm

Certificeret iht. **EN 1154** og **EN 1155**

Dørlukkerhuset er i aluminium, med en skjult montageplade. Leveres med Click-cover lavet af matbørstet rustfrit stål, som sikrer uautoriseret adgang til justerskruerne

Lukkehastighed og slutsmæk er trinløst justerbart

Åbningsvinkel max 180°, friløbsfunktion 1-180°.

Temperaturområde fra -15 til + 45°, max 95% relativ luftfugtighed

Med friløbsarm og højdejusterbar glideskinne ECO GS-HF

karmoverføring

Kun en model til alle montagetyper

DIN L = DIN R, hængselside = modsatte hængselside, standard montage = hovedmontering.

Overflader:

- Sølvfarvet Ral 9006 (cover er matbørstet rustfrit stål)
- Hvid Ral 9016
- Sort Ral 9005
- Matbørstet rustfrit stål

Monteringen kan være med udenpåliggende eller skjult

Art.-Nr.




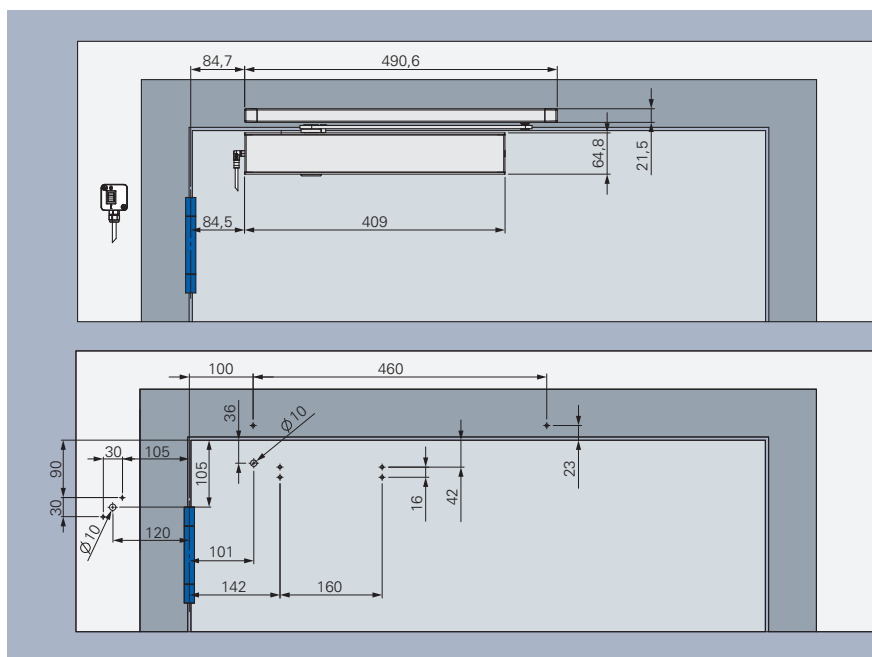

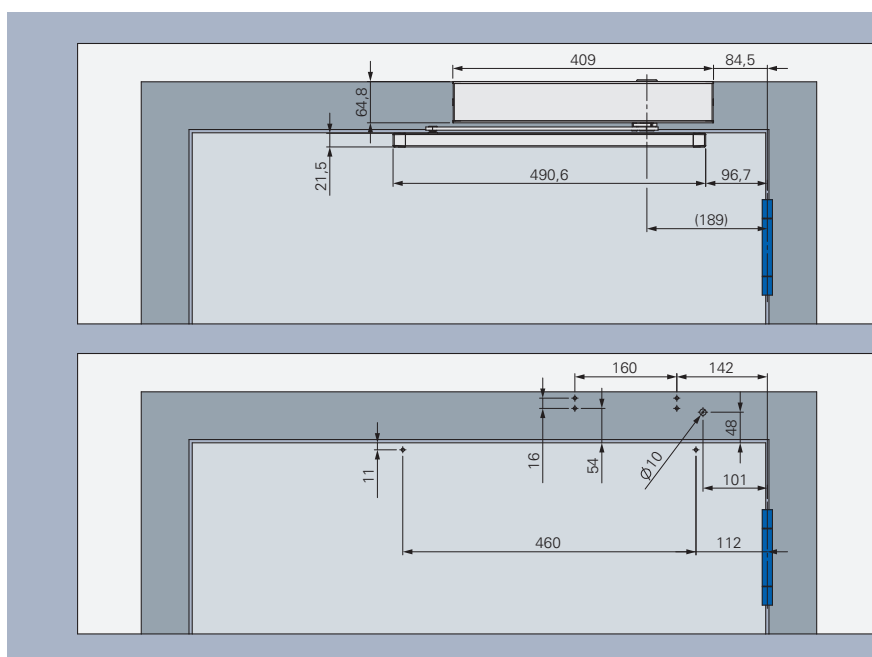
Friløbsdørlukker sæt med arm og glideskinne GS-HF	Farve	Art.-Nr.
ECO FTS III GS-HF (3-6) sæt	Sølv RAL 9006	ECO-5030064525
ECO FTS III GS-HF (3-6) sæt	Hvid RAL 9016	ECO-5030064771
ECO FTS III GS-HF (3-6) sæt	Sort RAL 9005	ECO-5030065203
ECO FTS III GS-HF (3-6) sæt	Rustfri stål	På forespørgsel.



Friløbsdørlukker med arm, uden glideskinne (kombineres med ECO SR (BG) III)	Farve	Art.-Nr.
ECO FTS III (3-6)	Sølv RAL 9006	ECO-5030064770
ECO FTS III (3-6)	Hvid RAL 9016	ECO-5030064769
ECO FTS III (3-6)	Sort RAL 9005	På forespørgsel.
ECO FTS III (3-6)	Rustfri stål	På forespørgsel.

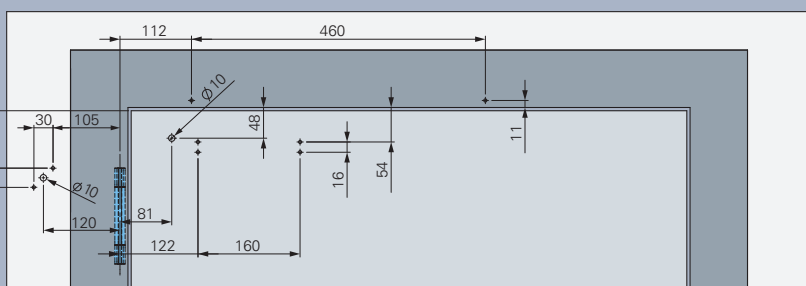

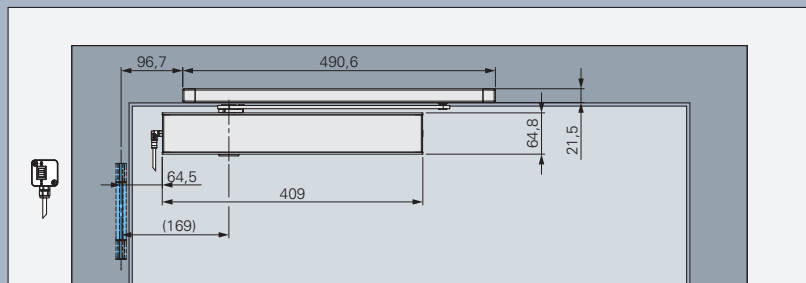
Montering

Hængselsiden

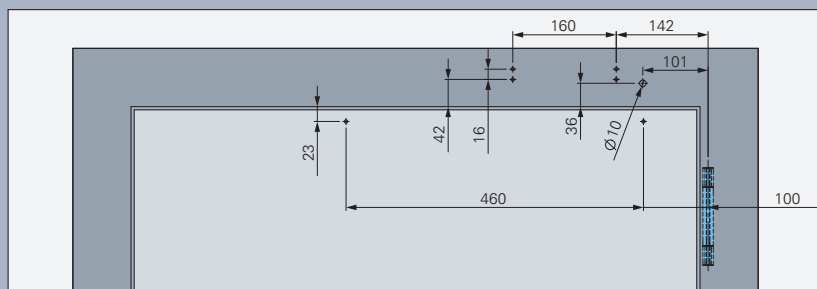

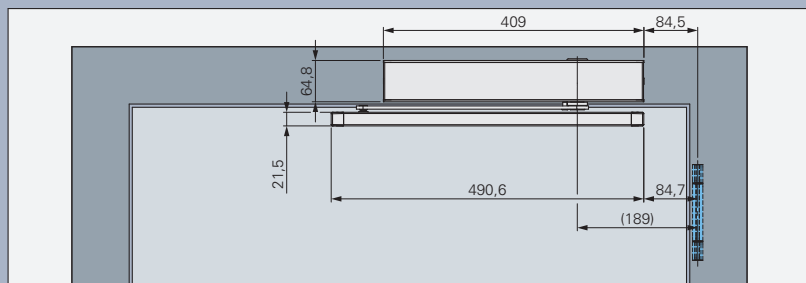

Standard montering, hængselsiden, DIN -L – ECO **FTS III**

Hovedmontering, hængselsiden, DIN-R – ECO **FTS III**

Montering

Modsat hængselsiden



Standard montering, modsat hængselsiden, DIN-R – ECO FTS III



Hoved montering, modsat hængselsiden, DIN-L – ECO FTS III

ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Tlf.: +49 2373 9276 - 0

Fax.: +49 2373 9276 - 40

Ændringer forbeholdes - 07/2026 - 1414DK



eco-schulte.com



[eco-schulte](https://www.linkedin.com/company/eco-schulte)



info@eco-schulte.com

Forhandler i Skandinavien:



Randi

Member of ECO Schulte Group

Randi A/S

Mirabellevej 3
DK-8930 Randers NØ

Tlf.: +45 86427522

www.randi.dk

ECO SCHULTE ≡ SYSTEMTEKNIK TIL DØREN

