

ECO TS-62

Produktinformation

QUICK-GUIDE



Justeringer

ECO TS-62, hængselside

Lukkehastighed

Trinløs indstillelig lukkehastighed i området fra 180° – 0°.

Sluttryk


Øger lukkehastigheden og derved lukkekraften til sikker lukning af døren, fx til at overskride dørtætninger, låsefaller og lufttryk. Trinløs indstillelig, virkningsvinkel fra 10° – 0°.

Åbningsdæmpning

Reducerer åbningshastigheden fra 70° og forhindrer derved, at døren bliver slået op. Dæmpningskraft trinløs indstillelig.

Lukkeforsinkelse

Reducerer lukkehastigheden og muliggør således en farefri passage for personer og transportere. Særligt egnet til brug på plejehjem. Forsinkelse trinløs indstillelig. Virkningsvinkel fra 120° – 70°.

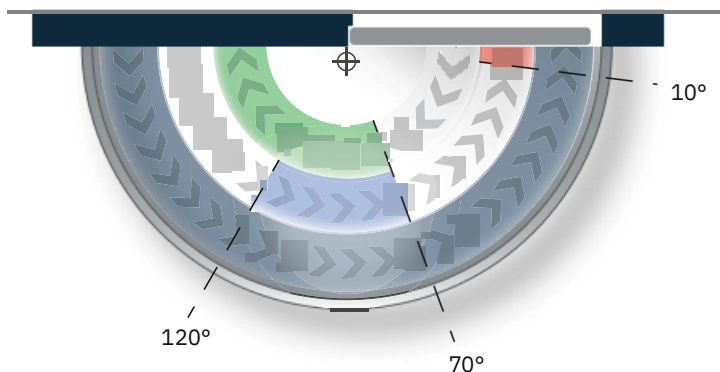


Lukkekraft



trinløs indstillelig TS-62 (2 – 5)
Fabriksindstilling: min. Størrelse 2 max. størrelse 5
Størrelse 3

Hjertekurveteknik

Drejningsmomentforløb ved ECO Newton TS-62

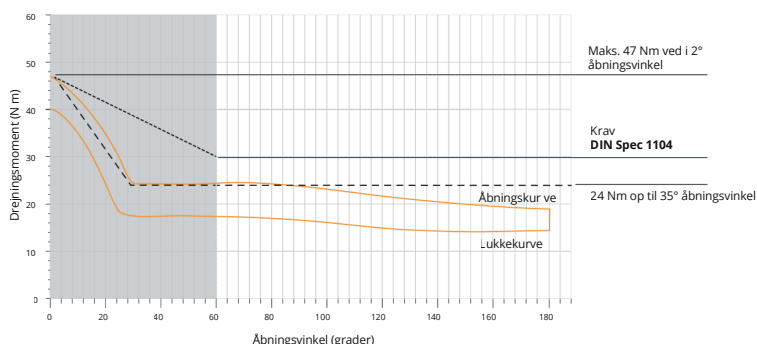

Godkendelser

Testet iht EN /DIN

EN 1154

Opfylder retningslinjer

PMR

DIN 18040

DIN SPEC 1104



Brand- og røgbeskyttelsesdøre egnet

F

Certificeret iht. EU-direktiver

CE

Dørlukkerens størrelse og placering ved B montage

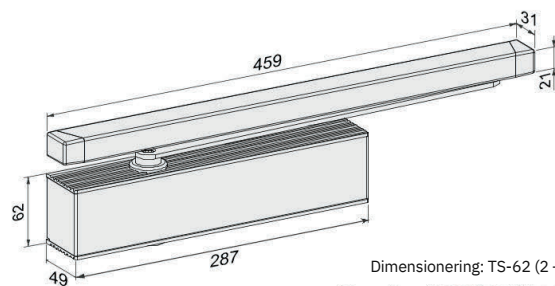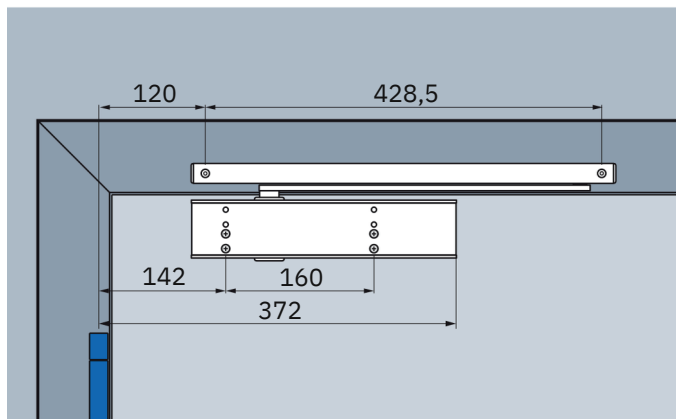


Dimensionering: TS-62 (2 – 5)

Montagevejledning

TS 62 B

Normalmonteret på hængselsiden.

Bemærk: Døråbning til 180° er mulig, hvis der er plads til dørlukkerhuset (49mm bag døren i åben stilling. Husk også at tjekke pladsen til glideskinne på karmen, inden montage.

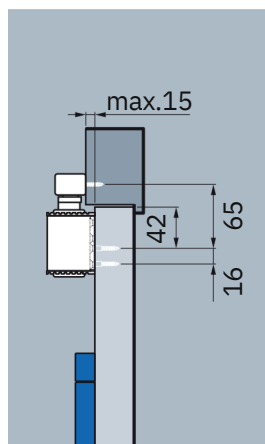


TS 62 B

Hovedmonteret på karmen modsat hængselsiden.

Bemærk: Døråbning til ca. 120° er mulig, afhængig af bygningsforholdene.

Ved max åbningsvinkel monteres dørstop eller åbningsbegrænser.

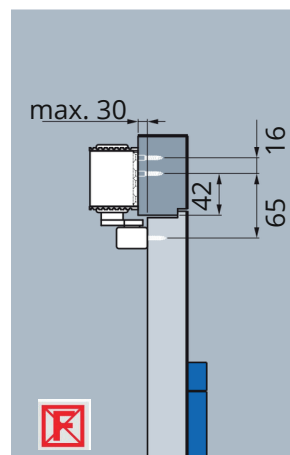


TS 62 G

Normalmonteret på modsat hængselsiden.

Bemærk: Døråbning til ca. 140° er mulig, afhængig af bygningsforholdene.


Ved max åbningsvinkel monteres dørstop eller åbningsbegrænser.

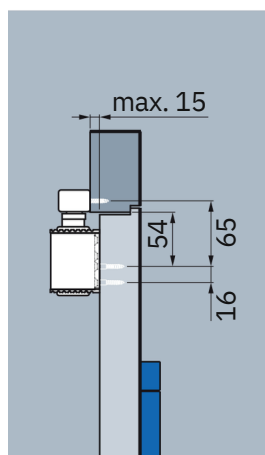


TS 62 G

Hovedmonteret på karmen på hængselsiden.

180° døråbning er mulig hvis bygningsforholdene tillader det.

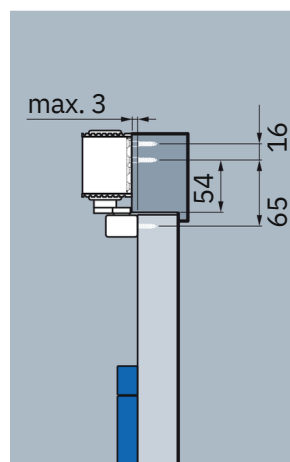

Tilbehør til glideskinne

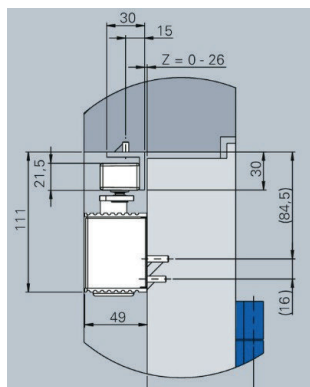

Vinkelkonsol

Til montage af glideskinne H på undersiden af karmen hvis karmfremspringet er > 15 mm, modsat hængselsiden.

Art.-Nr.

ECO-5030041177


Fasthold

Ikke godkendt til brug på branddøre

Til montering i glideskinne H, HF og IS 2.



Art.-Nr.	Art.-Nr.
FKL-E	ECO-5030019724

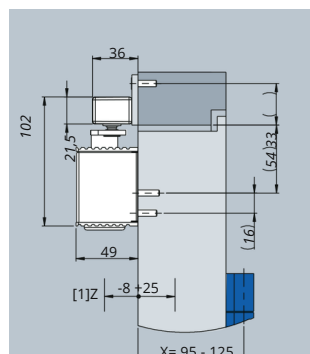


Monteringsplade 30 mm.

Til montage af glideskinne H på karmen, hvor direkte montage ikke er mulig.

Art.-Nr.

ECO-5030013334

Åbningsbegrænser



Åbningsbegrænser	Anvendes til glideskinne	Art.-nr.
ECO ÖB GS-H III	GS-H, GS-HF	ECO-5030065990
ECO ÖB III	ECO SR III, ECO SR-BG III, ECO IS 21, GS-STM	ECO-5030063706

ECO NEWTON TS-62

BESTILLINGSOVERSIGT



TS-62 Dørlukker komplet med glideskinne

- Standard dørlukker.
- B = montering på hængselsiden.
- G = montering modsat hængselsiden.
- Fasthold eller åbningsbegrænser kan integreres i glideskinnen.




TS-62 EF

- Dørlukker med glideskinne og integreret magnet fasthold.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 145 grader åbningsvinkel.
- Dørstop anbefales.



TS-62 EF BG

- Dørlukker med glideskinne og integreret magnet fasthold.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 110 grader åbningsvinkel.
- Dørstop skal monteres.




TS-62 SR III

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering for dobbelte branddøre.
- Åbningsvinkel max 175 grader afhængig af bygningsforholdene.




TS-62 SR BG III

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering for dobbelte branddøre.
- Åbningsvinkel max 110 grader afhængig af bygningsforholdene.
- Dørstop skal monteres.



TS-62 SR-EF-1S

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering og magnet fasthold for dobbelte branddøre.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 145 grader åbningsvinkel for den stående dør og 130 grader for den gående dør.
- Bruges hvor begge dørblade oftest står åbne.
- Dørstop anbefales.



TS-62 SR-EF-2

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering og magnet fasthold for dobbelte branddøre.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 145 grader åbningsvinkel for den stående dør og 130 grader for den gående dør.
- Bruges hvor den gående eller begge døre ønskes stående åbne.
- Dørstop anbefales.

Hængselside	Art.-nr.
1 stk. TS-62 B dørlukker komplet	ECO-5030068013

Modsat hængselsiden	Art.-nr.
1 stk. TS-62 G dørlukker komplet	ECO-5030069018
1 stk. vinkelkonsol	ECO-5030041177

Hængselside	Art.-nr.
1 stk. TS-62 B dørlukkerhus	ECO-5030068390
1 stk. glideskinne EF højre eller:	ECO-5030062797
1 stk. glideskinne EF venstre	ECO-5030062787

Modsat Hængselside	Art.-nr.
1 stk. TS-62 G dørlukkerhus	ECO-5030068393
1 stk. glideskinne EF BG højre eller:	ECO-5030062807
1 stk. glideskinne EF BG venstre	ECO-5030062801
1 stk. vinkelkonsol	ECO-5030062895

Hængselside	Art.-nr.
2 stk. TS-62 B dørlukkerhus	ECO-5030068390
1 stk. glideskinne SR III	ECO-5030051094
Passer for dørbreder 1370-2640 mm	

Modsat Hængselside	Art.-nr.
2 stk. TS-62 G dørlukkerhus	ECO-5030068393
1 stk. glideskinne SR BG III	ECO-5030056279
1 stk. vinkelkonsol	ECO-5030062885
Passer for dørbreder 1500-2500 mm	

Hængselside	Art.-nr.
2 stk. TS-62 B dørlukkerhus	ECO-5030068390
1 stk. glideskinne SR-EF 1S højre eller:	ECO-5030063094
1 stk. glideskinne SR-EF 1S venstre	ECO-5030063093
Passer for dørbreder 1360-2800 mm	

Hængselside	Art.-nr.
2 stk. TS-62 B dørlukkerhus	ECO-5030068390
1 stk glideskinne SR-EF-2 højre eller:	ECO-5030062735
1 stk. glideskinne SR-EF-2 venstre	ECO-5030062713
Passer for dørbreder 1360-2800 mm	