

# ECO TS-62

Produktinformation

## QUICK-GUIDE



# Justeringer

ECO TS-62, hængselside

## Lukkehastighed

Trinløs indstillelig lukkehastighed i området fra 180° – 0°.

## Sluttryk


Øger lukkehastigheden og derved lukkekraften til sikker lukning af døren, fx til at overskride dørtætninger, låsefaller og lufttryk. Trinløs indstillelig, virkningsvinkel fra 10° – 0°.

## Åbningsdæmpning

Reducerer åbningshastigheden fra 70° og forhindrer derved, at døren bliver slået op. Dæmpningskraft trinløs indstillelig.

## Lukkeforsinkelse

Reducerer lukkehastigheden og muliggør således en farefri passage for personer og transportere. Særligt egnet til brug på plejehjem. Forsinkelse trinløs indstillelig. Virkningsvinkel fra 120° - 70°.

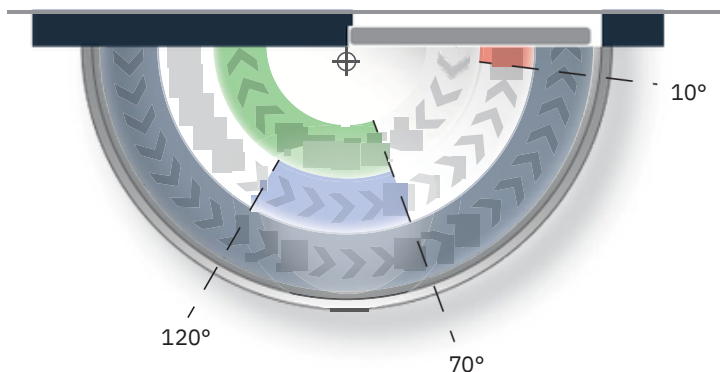

## Lukkekraft



### Trinløs indstilling


TS-62 EN 2-5  
Dørbredde 850-1250 mm

### Fabriksindstilling

EN 3 = Dørbredde 950 mm

## Hjertekurveteknik

Drejningsmomentforløb ved ECO Newton TS-62

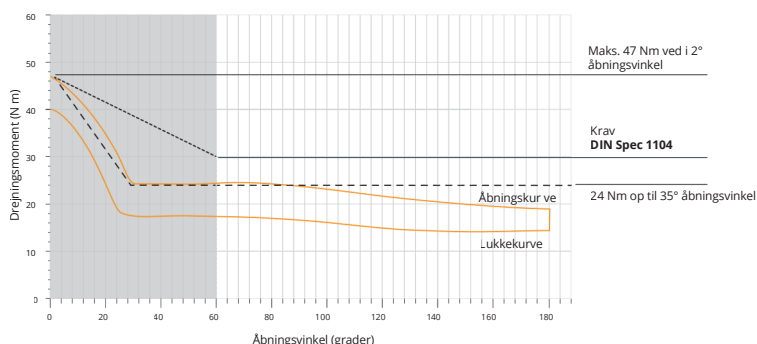

## Godkendelser

Testet iht EN /DIN

EN 1154

Opfylder retningslinjer

PMR

DIN 18040

DIN SPEC 1104



Brand- og røgbeskyttelsesdøre egnet



Certificeret iht. EU-direktiver



## Dørlukkerens størrelse og placering ved B montage

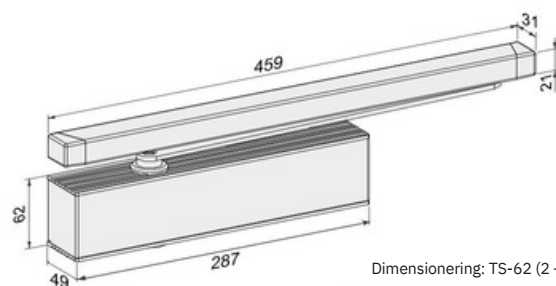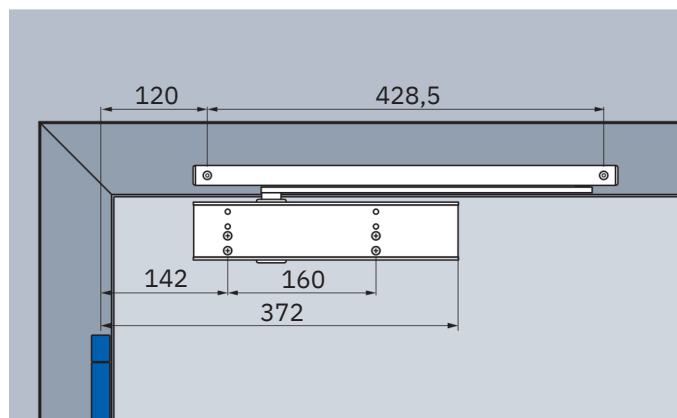


Dimensionering: TS-62 (2 – 5)

## Montagevejledning

## TS 62 B

Normalmonteret på  
hængselsiden.

Bemærk: Døråbning til 180° er mulig, hvis der er plads til dørlukkerhuset (49mm bag døren i åben stilling. Husk også at tjekke pladsen til glideskinnen på karmen, inden montage.

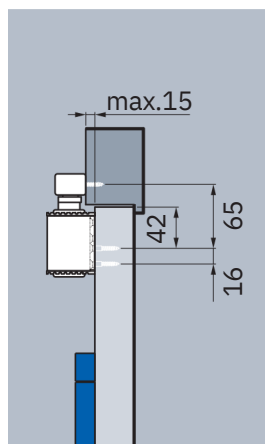


# TS 62 B

Hovedmonteret på karmen modsat hængselsiden.

Bemærk: Døråbning til ca. 120° er mulig, afhængig af bygningsforholdene.

Ved max åbningsvinkel  
monteres dørstop eller  
åbningsbegrænser.

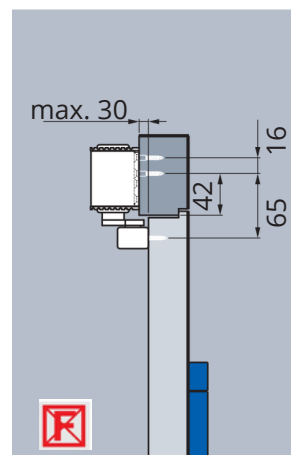


## TS 62 G

Normalmonteret på  
modsat hængselsiden.

Bemærk: Døråbning til ca. 140° er mulig, afhængig af bygningsforholdene.


Ved max åbningsvinkel monteres dørstop eller åbningsbegrænser.

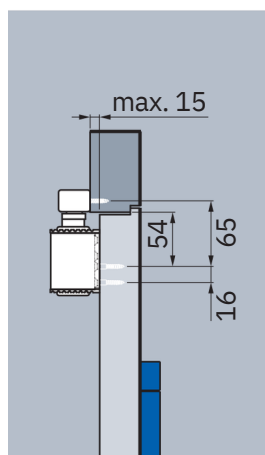


## TS 62 G

Hovedmonteret på karmen på hængselsiden.

180°døråbning er mulig  
hvis bygningsforholdene  
tillader det.

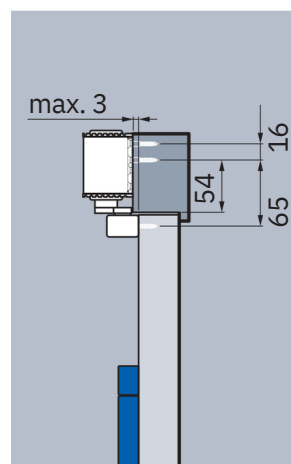


## Tilbehør til glideskinne

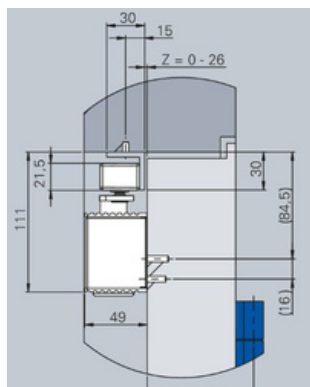

## Vinkelkonsol

Til montage af  
glideskinnen H på  
undersiden af karmen  
hvis karmfremspringet  
er > 15 mm, modsat  
hængselsiden.

|                |
|----------------|
| Art.-Nr.       |
| ECO-5030041177 |

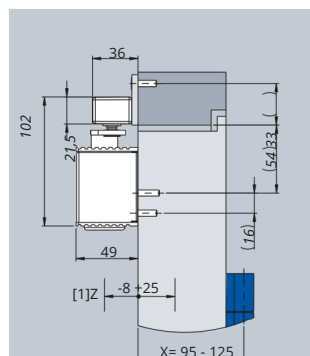

**Monterings-  
plade**  
30 mm.

Til montage af glide-  
skinnen H på karmen,  
hvor direkte montage  
ikke er mulig.

|                |
|----------------|
| Art.-Nr.       |
| ECO-5030013334 |


## Fasthold

**Ikke godkendt til brug på branddøre**

Til montering i  
glideskinne H,  
HF og IS 2.



|       |                |
|-------|----------------|
|       | Art.-Nr.       |
| FKL-E | ECO-5030019724 |




## Åbningsbegrænser

| Åbningsbegrænser | Anvendes til glideskinne                        | Art.-nr.       |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ECO ÖB GS-H III  | GS-H, GS-HF                                     | ECO-5030065990 |
| ECO ÖB III       | ECO SR III, ECO SR-BG III,<br>ECO IS 21. GS-STM | ECO-5030063706 |

# ECO NEWTON TS-62

## BESTILLINGSOVERSIGT



### TS-62 Dørlukker komplet med glideskinne

- Standard dørlukker.
- B = montering på hængselsiden.
- G = montering modsat hængselsiden.
- Fasthold eller åbningsbegrænser kan integreres i glideskinnen.



### TS-62 EF

- Dørlukker med glideskinne og integreret magnet fasthold.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 145 grader åbningsvinkel.
- Dørstop anbefales.



### TS-62 EF BG

- Dørlukker med glideskinne og integreret magnet fasthold.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 110 grader åbningsvinkel.
- Dørstop skal monteres.



### TS-62 SR III

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering for dobbelte branddøre.
- Åbningsvinkel max 175 grader afhængig af bygningsforholdene.




### TS-62 SR BG III

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering for dobbelte branddøre.
- Åbningsvinkel max 110 grader afhængig af bygningsforholdene.
- Dørstop skal monteres.



### TS-62 SR-EF-1S

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering og magnet fasthold for dobbelte branddøre.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 145 grader åbningsvinkel for den stående dør og 130 grader for den gående dør.
- Bruges hvor begge dørblade oftest står åbne.
- Dørstop anbefales.



### TS-62 SR-EF-2

- Dørlukkersystem med integreret mekanisk synkronisering og magnet fasthold for dobbelte branddøre.
- Tilsluttes til eksterne ABDL anlæg, 24V DC.
- Fasthold max ca. 145 grader åbningsvinkel for den stående dør og 130 grader for den gående dør.
- Bruges hvor den gående eller begge døre ønskes stående åbne.
- Dørstop anbefales.

| Hængselside                      | Art.-nr.       |
|----------------------------------|----------------|
| 1 stk. TS-62 B dørlukker komplet | ECO-5030068013 |

| Modsat hængselsiden              | Art.-nr.       |
|----------------------------------|----------------|
| 1 stk. TS-62 G dørlukker komplet | ECO-5030069018 |
| 1 stk. vinkelkonsol              | ECO-5030041177 |

| Hængselside                        | Art.-nr.       |
|------------------------------------|----------------|
| 1 stk. TS-62 B dørlukkerhus        | ECO-5030068390 |
| 1 stk. glideskinne EF højre eller: | ECO-5030062797 |
| 1 stk. glideskinne EF venstre      | ECO-5030062787 |

| Modsat Hængselside                    | Art.-nr.       |
|---------------------------------------|----------------|
| 1 stk. TS-62 G dørlukkerhus           | ECO-5030068393 |
| 1 stk. glideskinne EF BG højre eller: | ECO-5030062807 |
| 1 stk. glideskinne EF BG venstre      | ECO-5030062801 |
| 1 stk. vinkelkonsol                   | ECO-5030062895 |

| Hængselside                       | Art.-nr.       |
|-----------------------------------|----------------|
| 2 stk. TS-62 B dørlukkerhus       | ECO-5030068390 |
| 1 stk. glideskinne SR III         | ECO-5030051094 |
| Passer for dørbreder 1370-2640 mm |                |

| Modsat Hængselside                | Art.-nr.       |
|-----------------------------------|----------------|
| 2 stk. TS-62 G dørlukkerhus       | ECO-5030068393 |
| 1 stk. glideskinne SR BG III      | ECO-5030056279 |
| 1 stk. vinkelkonsol               | ECO-5030062885 |
| Passer for dørbreder 1500-2500 mm |                |

| Hængselside                              | Art.-nr.       |
|------------------------------------------|----------------|
| 2 stk. TS-62 B dørlukkerhus              | ECO-5030068390 |
| 1 stk. glideskinne SR-EF 1S højre eller: | ECO-5030063094 |
| 1 stk. glideskinne SR-EF 1S venstre      | ECO-5030063093 |
| Passer for dørbreder 1360-2800 mm        |                |

| Hængselside                            | Art.-nr.       |
|----------------------------------------|----------------|
| 2 stk. TS-62 B dørlukkerhus            | ECO-5030068390 |
| 1 stk glideskinne SR-EF-2 højre eller: | ECO-5030062735 |
| 1 stk. glideskinne SR-EF-2 venstre     | ECO-5030062713 |
| Passer for dørbreder 1360-2800 mm      |                |